

**製品仕様書**  
**PRODUCT**  
**SPECIFICATION**

---

***5804Series***


0.4mm pitch SMT Board to Board Connector

**京セラ株式会社**  
**KYOCERA Corporation**

P	DCN22102	2022/02/21	S. Wu	H. Watanabe	S. Horino
N	DCN19459	2019/06/25	S. Wu		A. Tsunemura
O	EDN-106	2009/03/05	T. Sasaki		K. Honda
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

1. 品名 Board to Board Connector
2. 形式 0.4 mm pitch SMT Board to Board Connector SLIM
3. 適用範囲 Scope  
 本仕様書は 5804 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。  
 This specifies 5804 Series 0.4mm pitch Board to Board connector.
4. 関連規格 Related documentation
  - ・(Modified) IEC 60512-1-100\* 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧  
 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
 Part 1-100: General-Applicable publications
  - ・JIS C 5402-1-100 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部: 一般-試験一覧  
 Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-  
 Part 1-100: General-Applicable publications
  - ・JIS C 5402 電子機器用コネクタの試験法  
 Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.
5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material  
 図面参照 Refer to drawings.

6. 製品型番 Part numbering

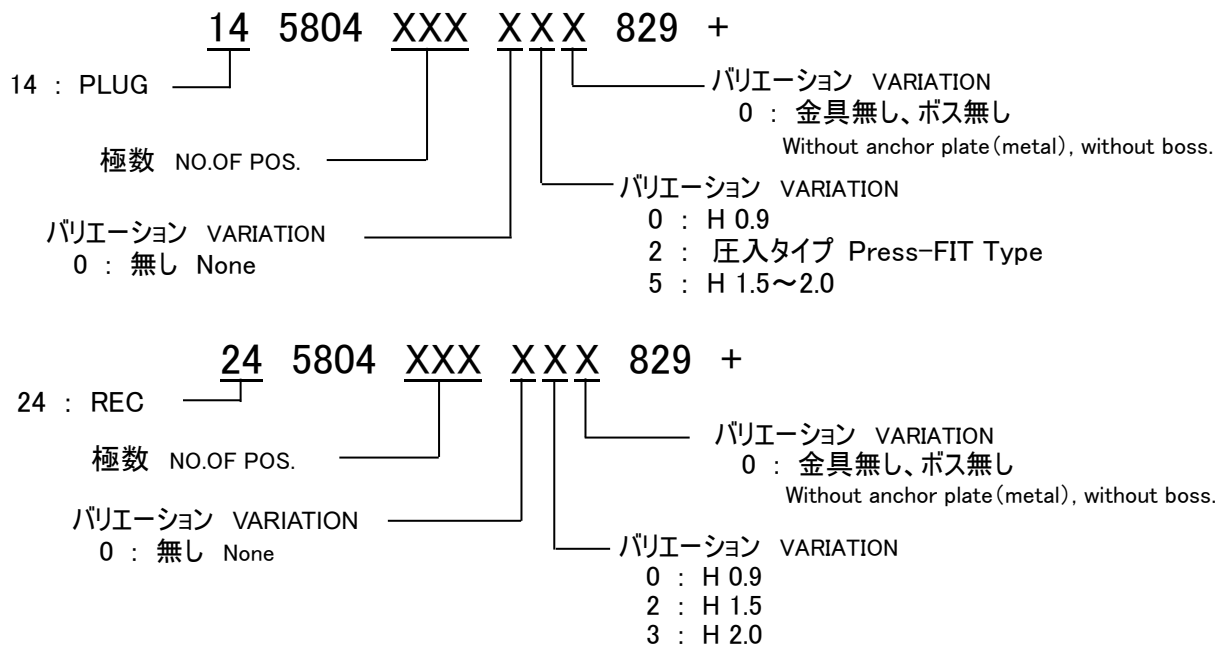

下記の組合せでご使用下さい。 Please use it in the felling combination.

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| H0.9 ... 14 5804 XXX X0X 829 + | H2.0 ... 14 5804 XXX X5X 829 + |
| 14 5804 XXX X2X 829 +          | 24 5804 XXX X3X 829 +          |
| 24 5804 XXX X0X 829 +          |                                |
| H1.5 ... 14 5804 XXX X5X 829 + |                                |
| 24 5804 XXX X2X 829 +          |                                |

仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification	
7.一般 General	1	定格電流 Current rating	—	DC 0.3A/contact	
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 50V/contact	
	3	使用温度範囲 Operation environment	—	-40℃ ~ 85℃ 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur. Including terminal temperature rise.	
	4	保存温度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	-20℃ ~ 60℃ 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur.	
	5	保存期間 Storage Life	梱包状態にて While packed	納入後 1年 1 year after delivery. 保管期間を過ぎた場合は、はんだ 付け性確認後、ご使用下さい。 Please confirm the solderability first, if it is need to use the expired connectors.	
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形 等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation harming functions.	
	2	総合嵌合力 Total insertion force	25mm/min. / 30 times	初回 Initial	~32pin 50 N MAX. 34pin~ 1.5 N MAX./pin
				30回後 30 times	~32pin 50 N MAX. 34pin~ 1.5 N MAX./pin
	3	総合離脱力 Total separation force	25mm/min. / 30 times	初回 Initial	0.05 N MIN./pin
				30回後 30 times	0.04 N MIN./pin
	4	コンタクト保持力 Contact retention force	25mm /min.	0.2 N MIN. 実装までに脱落ないこと。 Contact shall not be removed until it is mounted.	
5	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で Without current applied 10 times/min., 30 times	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.		
6	振動 Vibration	10~55~10 Hz/min. / 1.5mm (peak to peak) / DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total) IEC 60068-2-6 JIS C 60068-2-6	瞬断 Discontinuity 1μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.		


	7	衝撃 Shock	50G / 11ms / DC 100mA (3times per direction; XYZ) <b>IEC 60068-2-27</b> <b>JIS C 60068-2-27</b>	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack.
	8	はんだ付性 Solder ability 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』	245±3°C / 3 <sub>-1</sub> <sup>0</sup> sec. immersion <b>IEC 60068-2-20</b> <b>JIS C 60068-2-20</b>	浸漬部にはんだが95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
	9	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat 《Lead-free solder》 『Sn-3Ag-0.5Cu』	<手はんだ Hand soldering> はんだごて温度 Bit temperature 380±10°C 3 <sub>0</sub> <sup>+1</sup> sec. <b>(Modified) IEC 60068-2-20*</b> <b>(Modified) JIS C 60068-2-20*</b> <リフロー Reflow> 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは3回まで可 Number of reflows: 3 times ピーク PEAK: 260°C <b>(Modified) IEC 60068-2-58*</b> <b>(Modified) JIS C 60068-2-58*</b>	端子ガタ、変形等ないこと。 No loose contacts or deformation.
9.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 250V、1min. (Leak 2mA) <b>IEC 60512-4-1 Method C</b> <b>JIS C 5402-4-1 Method C</b>	フラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 250V、1min. <b>(Modified)</b> <b>IEC 60512-3-1* Method C</b> <b>(Modified)</b> <b>JIS C 5402-3-1* Method C</b>	1000MΩ MIN.
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method <b>IEC 60512-2-1</b> <b>JIS C 5402-2-1</b>	70mΩ MAX.
	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態でコンタクトを直列に結線 Under mated condition, all contacts shall be connected in series. <b>IEC 60512-5-1</b> <b>JIS C 5402-5-1</b>	定格電流にて At the current rating 30K MAX.

10.耐環境 Environment	1	二酸化硫黄 SO <sub>2</sub>	40°C / 75% / 10±1ppm / 96h <b>IEC 60068-2-42</b> <b>JIS C 60068-2-42</b>	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.		
	2	塩水噴霧 Salt mist	5±1weight% / 35±2°C / 48h <b>IEC 68-2-11</b> <b>JIS C 60068-2-11</b>	外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.		
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles <b>(Modified) IEC 60068-2-14*</b> <b>(Modified) JIS C 60068-2-14*</b>		接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.	
			段階 Step	温度(°C) Temperature		時間(分) Time(min.)
			1	-40±3		30
			2	25±5		5 MAX.
		3	85±2	30		
	4	25±5	5 MAX.			
4	湿度 Moisture resistance	40±2°C / 93±3% / 96h <b>IEC 60068-2-78</b> <b>JIS C 60068-2-78</b>	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX. 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオー バー及び絶縁破壊等がないこ と。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.			
5	温湿度サイクル Temperature and humidity cycling	10 cycles / 65±2°C / 93±3% <b>IEC 60068-2-38</b> <b>JIS C 60068-2-38</b>	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX. 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオー バー及び絶縁破壊等がないこ と。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.			
6	高温加速(寿命) High temperature (Life)	85±2°C / 96h	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.			
7	耐寒性 Cold resistance	-40±3°C / 48h	接触抵抗 Contact resistance 70mΩ MAX.			

取り扱い注意事項 Precautions

1 FPC 使用に関して FPC use

- (1) コネクタを挿抜する際、製品に直接負荷がかからないように FPC の裏面に補強板を貼りつけた状態での使用をお願い致します。補強板仕様に関しては弊社製品外形より大きいものを使用し、板厚については実践による確認をお願い致します。尚、弊社での確認結果から FPC:0.1mm + 熱接着層:0.05mm + SUS 補強板 0.2mm を推奨致します。

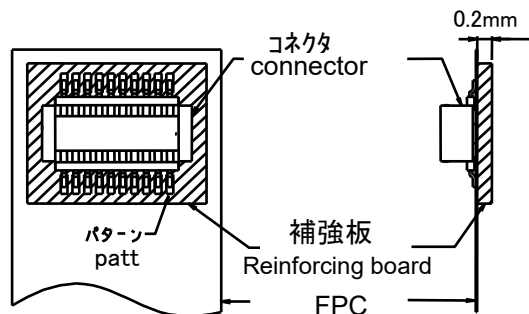


Please make sure to attach reinforcing board to FPC's back, so that it will relieve the product from the stress caused by connector insertion /extraction. Such reinforcing board should be bigger than our product, and its suitable thickness should be decided through actual test.

According to our test result, our recommendation for FPC thickness is FPC : 0.1mm + heat-activated adhesive : 0.05mm+SUS reinforcing board : 0.2mm.


- (2) 落下・衝撃や FPC 取り回しの際の反力が大きく加わることが懸念される場合はコネクタの嵌合方向への押さえによる固定をお勧め致します。

When such possibility as the product may fall, receive any impact or reaction force from being thrashed is expected, and then it is recommended to fix them in the direction of engagement.

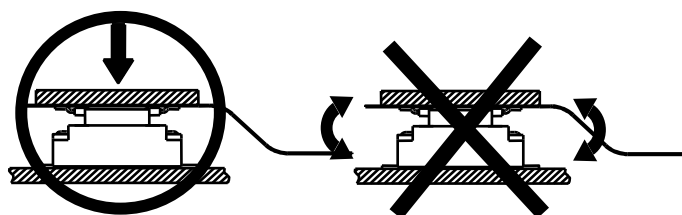


2 実装に関して Mounting

- (1) 実装の際には接触部及びテール部に不要な外力が加わり変形等が生じないよう、ご注意ください。 Please make sure that the product is free from deformity caused by the unnecessary stress to the contacting points and the tail.
- (2) 自動実装の際には弊社推奨パターン図でのクリームはんだ印刷及び実装をお願い致します。 When the connectors are automatically mounted, please apply cream soldering printing in the process in accordance with the pattern chart of our recommendation.
- (3) 赤外線リフローによるはんだ付けは下記に示す弊社推奨リフロー温度プロファイル条件での実施をお願い致します。 ※温度はコネクタ表面で測定した値とします。 For the soldering through infrared reflow, please apply our recommended temperature and profile condition as the chart below. ※The temperature should be measured on the surface of PC board.

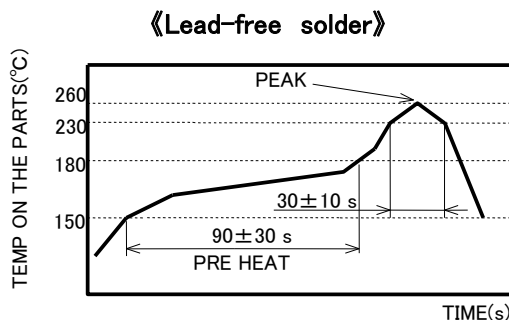

- (4) N<sub>2</sub>リフローによるはんだ付けは、O<sub>2</sub>濃度が 1000ppm 程度で下記に示す弊社リフロー温度プロファイル条件での実施を推奨致します。なお、リフローは 2 回以下を推奨します。

For the soldering through N<sub>2</sub> reflow, please apply our recommended temperature and profile condition as the chart below under the condition of 1000 ppm of O<sub>2</sub> level. And, the reflow recommend 2 times or less.

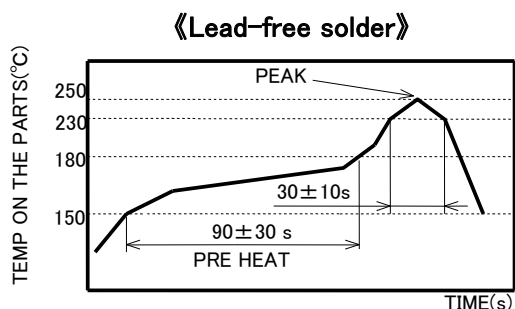

- (5) 実装条件が弊社推奨リフロー温度プロファイル条件と異なる場合はあらかじめ実装後にコネクタの変形、変色が無いことをご確認の上、実装を行ってください。


When the mounting condition differs from those of our profile in any way, please make sure that you do not observe any deformity nor color change with the mounted connector beforehand.

- (6) 手付けはんだの際にはテール部及び基板へのフラックス塗布はしないで下さい。コネクタ内部及び接触部へのフラックス上がり及び飛散の原因となり接触不良等の不具合が発生する場合があります。

又、はんだごてで端子に負荷をかけてはんだ付けを行うとテール部変形及びインシュレータの溶け等の恐れがありますのでご注意ください。

Please do not apply flux onto the tail and PC board, when it is soldered manually. Splattered or migrated flux inside the connector or to the contact points may cause imperfect contact.

Also avoid giving any stress to the product with the soldering iron. It could deform tail or melt insulator.

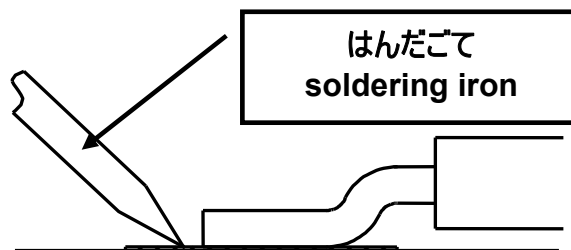


- (7) PLUG 側は接点が外側に露出している為、実装の際はフラックスの飛散にご注意お願い致します。

In the mounting process, special care is needed so that the exposed contact points on the plug side will be free from splattered flux.

### 3 嵌合に関して Engagement

- (1) コネクタの接触部に触れたり、異物を入れるとバネの変形等の原因となりますのでご注意ください。  
If something touches the contact points or with some foreign object, the spring could be deformed.
- (2) 本製品は小型、軽量化をする為に成形品の肉厚を薄くしており、嵌合・離脱時に過度なこじり、ねじり挿抜は成形品の破壊、端子の変形、テール部はんだ剥離の原因となりますので注意お願い致します。  
We minimized the thickness of this product to achieve downsizing and light weightiness. Because of this, uneven pressure or distorted attachment at engagement /disengagement could cause destruction, terminal deformity, plating detachment on the tail.

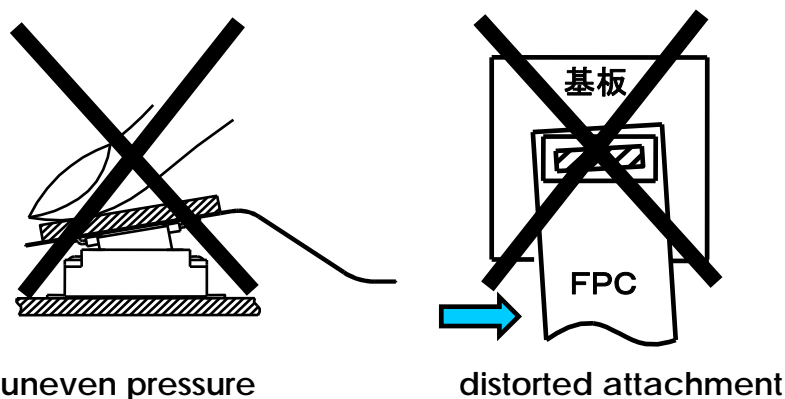

### 4 活線挿抜について Hot Swap

本製品に電流を流した状態での挿抜は、なさないよう御願致します。  
Insertion and separation under live current shall not be done.

### 5 取扱説明書について The instruction manual

本製品ご使用の際には取扱説明書をご参照願致します。  
Please refer to the instruction manual, when the connector is applied onto FPC or PC board.

### 6 プリント基板およびメタルマスク開口部推奨寸法について

#### PCB AND RECOMMENDED DIMENSIONS OF THE OPENING AREA IN THE METAL MASK

本コネクタは、ピッチ間隔が 0.4mm であり、高密度実装が要求されるコネクタとなっております。高密度実装が要求されるコネクタに関しては、半田ブリッジによるショート等の実装不具合を減らすために適正なはんだ量の管理が必要となります。つきましては、添付推奨寸法図をご参考願致します。(プリント基板寸法の詳細につきましては、弊社製品図面をご参照ください)

プリント基板およびメタルマスク開口部寸法は**推奨**ですので不明点や懸念点等がございましたらご相談いただけますよう願致します。

This series of connector is required to be mounted in the high density due to its 0.4mm pitches. The connectors mounted in the high density need to be controlled adequate amount of solder in order to prevent failures in the mounting process such as short-circuit caused by solder bridge. For the dimensions of the metal mask opening, therefore, please refer to our recommended dimensions shown in the attached drawing. (For detailed dimensions of the printed circuit board, please refer to our product drawings.)

As dimensions shown in the drawings are our **recommendations**. Please feel free to contact us if you have any questions and/or concerns about these dimensions.



**Series 5804 : 0.4 mm Pitch**

**Recommended Pad & Stencil size (SIGNAL CONTACT)**

	PLUG	REC.
<b>Pad</b>	<p>0.23mm (9mil) 0.5mm (19.7mil)</p>	<p>0.23mm (9mil) 0.65mm (25.6mil)</p>
<b>Stencil</b> t=0.12mm (4.7mil)	<p>0.23mm (9mil) 0.45mm (17.7mil)</p>	<p>0.23mm (9mil) 0.59mm (23.2mil)</p>
<b>Stencil</b> t=0.1mm (3.9mil)	<p>0.23mm (9mil) 0.5mm (19.7mil)</p>	<p>0.23mm (9mil) 0.65mm (25.6mil)</p>
<b>Stencil</b> t=0.08mm (3.12mil)	<p>0.23mm (9mil) 0.625mm (24.4mil)</p>	<p>0.23mm (9mil) 0.815mm (31.8mil)</p>

## 特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

## 有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛 Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any uncleriness arises in this specification.