

製品仕様書
PRODUCT
SPECIFICATION

6298Series

0.5 mm PITCH FPC CONNECTOR
(LEAD-FREE PRODUCT)

京セラ株式会社
KYOCERA Corporation

G	DCN21332	2021/09/24	N. Kitagawa		A. Tsunemura
F	DCN-604	2013/06/11	M. Seki	F. Ikegami	Y. Fujii
O	EDN-170	2004/03/09	Y. Manba		Y. Fujii
NO	EDN/DCN	DATE	PREPARED by	CHECKED by	APPROVED by

1. 品名 FPC CONNECTOR

2. 形式 0.5 mm PITCH FPC CONNECTOR (LEAD-FREE PRODUCT)

3. 適用範囲 Scope

本仕様書は 6298 シリーズコネクタの組立製品の仕様に適用する。

This specifies 6298 Series 0.5 mm pitch FPC connector.

4. 関連規格 Related documentation


- ・IEC 60512-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-
Part 1-100:General-Applicable publications
- ・JIS C 5402-1-100:2002 電子機器用コネクタ-試験及び測定- 第 1-100 部:一般-試験一覧
Connectors for electronic equipment-Tests and measurements-
Part 1-100:General-Applicable publications
- ・JIS C 5402:1992 電子機器用コネクタの試験法
Method for Test of Connectors for Electronic Equipment.

5. 形状、寸法、及び材料 Configuration, Dimension, and Material

図面参照 Refer to drawings.

6. 製品型番 Part numbering

04 6298 0xx XX0 883 +

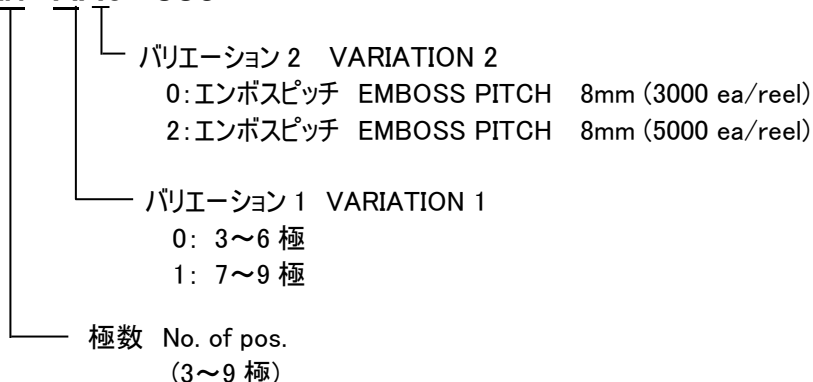

仕様 Spec

嵌合状態において、Under mating condition

		項目 Item	条件・方法 Condition	規格 Specification
7.一般 General	1	定格電流 Current rating	—	DC 0.4A/contact
	2	定格電圧 Voltage rating	—	DC 50V/contact
	3	使用温湿度範囲 Operation environment	—	-40℃ ~ 85℃ 95% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 通電による温度上昇分も含む。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur. Including terminal temperature rise.
	4	保存温湿度範囲 Storage environment	梱包状態にて While packed	-20℃ ~ 60℃ 60% RH MAX. 低温に於いて氷結ないこと。 結露しないこと。 Ice-free at the low temperature. No condensation shall occur.
8.機械的 Mechanical	1	外観 Appearance	目視 Visual inspection	機能に有害なサビ、汚れ、キズ、変形等のないこと。 No rust, contamination, damage or deformation harming functions.
	2	アクチュエータ挿抜力 Actuator insertion / separation force	25mm/min.	11項 参照 Refer to No.11
	3	コンタクト保持力 Contact retention force	25mm/min	0.6N MIN. (61gf MIN.)
	4	FPC 保持力 FPC retention force	25mm/min.	12項 参照 Refer to No.12
	5	挿抜耐久性 Durability	無通電状態で Without current applied 10 times/min., 10 times	外観 Appearance 素地の露出が無いこと Conductor shall not be exposed. 接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.
	6	振動 Vibration	10~55~10 Hz/min. / 1.5mm (peak to peak) / DC 100mA (2h per direction; XYZ, 6h in total) IEC 60068-2-6:1995 JIS C 60068-2-6:1999	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack. 接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.

7	衝撃 Shock	50G / 11ms / DC 100mA (3times per direction; XYZ) IEC 60068-2-27:1972 JIS C 60068-2-27:1995	瞬断 Discontinuity 1 μs MAX. 外観 Appearance 機械的破損、部品のゆるみクラック 等ないこと。 No damage, loose part or crack.
8	はんだ付性 Solder ability	245±3°C / 3 ₋₁ ⁰ sec. immersion IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996	浸漬部にはんだが 95%以上 More than 95% of immersed area shall be covered with solder.
9	はんだ耐熱性 Resistance to solder heat	<手はんだ Hand soldering> はんだごて温度 Bit temperature 350±10°C 3 ₀ ⁺¹ sec. 但し、コンタクトに異常加圧の ないこと Excessive pressure shall not be applied to the terminals. IEC 60068-2-20:1979 JIS C 60068-2-20:1996 <リフロー Reflow> 下記プロファイル参照 See the following condition リフローは 2 回まで可 Number of reflows: 2 times ※ただし、2 回目は常温に戻す事 Second reflow process must be conducted after the product temperature has down to the room condition. ピーク PEAK: 250°C (コネクタ表面) (On the surface connector) (Modified) IEC 60068-2-58:1999 JIS C 60068-2-58:2002	端子ガタ、変形等ないこと。 No loose contacts nor deformation.
10	耐溶剤性 Resistance to solvent	別紙 9/10 参照 Refer to page 9/10	外観、表示に異常ないこと。 No abnormality in appearance nor indication.

9.電氣的 Electrical	1	耐電圧 Dielectric withstanding voltage	AC 200V、1min. (Leak 2mA) JIS C 5402 (5.1):1992	フラッシュオーバー、スパークオーバー 及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.															
	2	絶縁抵抗 Insulation resistance	DC 500V、1min. JIS C 5402 (5.2):1992	初期 Initial :1000MΩ MIN. 試験後 After test :100MΩ MIN.															
	3	ローレベル接触抵抗 Low level contact resistance	四端子法にて Four prove method JIS C 5402 (5.3):1992	50mΩ MAX.															
	4	温度上昇 Temperature rise	嵌合状態で全コンタクトを直列に 結線 Under mated condition, all contacts shall be connected in series. JIS C 5402 (5.10):1992	定格電流(0.4 A) にて At the current rating (0.4 A) 30°C MAX.															
10.耐環境 Environment	1	二酸化硫黄 SO ₂	40±2°C / 75% RH / 10±1ppm / 96h IEC 60068-2-42:1982 JIS C 60068-2-42:1993	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value. 外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと。 No evident corrosion.															
	2	塩水噴霧 Salt mist	5±1weight%/35±2°C / 48h IEC 60068-2-11:1981 JIS C 60068-2-11:1989	外観 Appearance 著しい腐食が生じないこと No evident corrosion															
	3	温度サイクル Temperature cycling	5 cycles (Modified) IEC 60068-2-14:1984、 -33:1971 JIS C 0025:1988 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>段階 Step</th> <th>温度(°C) Temperature</th> <th>時間(分) Time(min.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-55±3</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25 ⁺¹⁰/₋₅</td> <td>5 MAX.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85±2</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>25 ⁺¹⁰/₋₅</td> <td>5 MAX.</td> </tr> </tbody> </table>	段階 Step	温度(°C) Temperature	時間(分) Time(min.)	1	-55±3	30	2	25 ⁺¹⁰ / ₋₅	5 MAX.	3	85±2	30	4	25 ⁺¹⁰ / ₋₅	5 MAX.	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.
	段階 Step	温度(°C) Temperature	時間(分) Time(min.)																
	1	-55±3	30																
	2	25 ⁺¹⁰ / ₋₅	5 MAX.																
3	85±2	30																	
4	25 ⁺¹⁰ / ₋₅	5 MAX.																	
4	高温加速(寿命) High temperature (Life)	85±2°C / 96h IEC 60068-2-2:1974 JIS C 60068-2-2:1995	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.																
5	耐寒性 Cold resistance	-40±3°C / 48h IEC 60068-2-1:1990 JIS C 60068-2-1:1995	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.																

	6	湿度(定常) Moisture resistance	40°C / 90~95% RH / 96h IEC 60068-2-3:1969 JIS C 60068-2-3:1987	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value. 絶縁抵抗 Insulation resistance 100MΩ MIN. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage フラッシュオーバー、スパークオー バー及び絶縁破壊等がないこと。 No flashover, spark over nor dielectric breakdown.
	7	耐アンモニア NH ₃ resistance	28%のアンモニア水 ammonia water / 25±3°C / 40min.	接触抵抗 Contact resistance 初期規格値の2倍以下 Twice or less than the initial specification value.

11. アクチュエータ挿抜力 Actuator insertion/separation force

極数 No. of pos.	京セラ型番 KYOCERA Part No.	挿入力 Insertion force N(kgf)		抜去力 Separation force N(kgf)	
		初回 Initial	10 回後 10th	初回 Initial	10 回後 10th
		3	04 6298 003 000 883+	4.9(0.5)	
4	04 6298 004 000 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	
5	04 6298 005 000 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	
6	04 6298 006 000 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	
7	04 6298 007 100 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	
8	04 6298 008 100 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	
9	04 6298 009 100 883+	4.9(0.5)		0.3~4.9 (0.03~0.5)	

12. FPC 保持力 Retention force


極数 No. of pos.	京セラ型番 KYOCERA Part No.	保持力 Retention force
3	04 6298 003 000 883+	4.9(0.5)
4	04 6298 004 000 883+	4.9(0.5)
5	04 6298 005 000 883+	4.9(0.5)
6	04 6298 006 000 883+	4.9(0.5)
7	04 6298 007 100 883+	4.9(0.5)
8	04 6298 008 100 883+	4.9(0.5)
9	04 6298 009 100 883+	4.9(0.5)

取り扱い注意事項 Precautions

1 FPCの方向性 Direction of FPC

図のように導体露出面を下にし、補強板が上側になるように装着して下さい。

FPC shall be inserted as shown below with conductor side down and supporting tape side up.

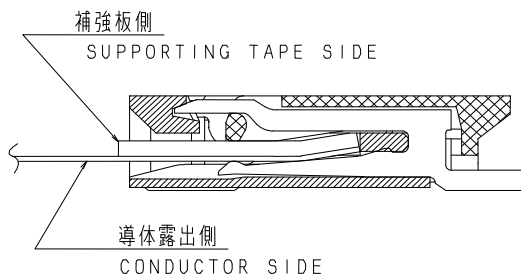

2 アクチュエータ操作 Actuator operation


コネクタの破損防止の為、アクチュエータ操作は基板に半田付け後行うようにして下さい。

After soldering, a actuator shall be operated to prevent damage to a connector.

3 アクチュエータ開放角度 Actuator Operation angle

アクチュエータ開放角度は 90° とし、さらに開く方向へは 0.1 kgf 以上の荷重を加えないようにしてください。
Actuator opening angle must be 90 degree MAX.


If when it need more angle from 90 degree, Load should be 0.1 kgf MAX.



4 FPCの挿入 Insert of FPC

FPCはカードスロット底面に当てられるまで垂直に挿入して下さい。

Insert of FPC shall be hit the Card end, at the vertically.

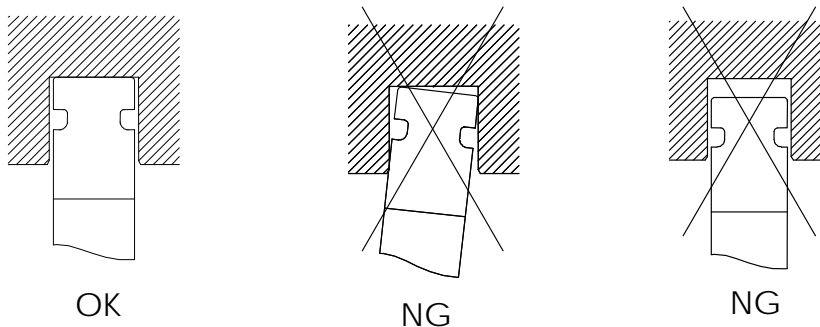

5 実装について Mounting

本製品は低背、省面積化を実現する為、インシュレータが非常に薄肉になっております。従いまして、FPC 基板へのマウント等実装条件につきましては弊社と打合わせの上、確認して頂きますようお願い致します。

また、FPC 実装の場合 FPC のたわみにより半田クラックなどが発生する可能性があります。

この為、実装部にはできるだけ厚い(少なくとも 0.3 mm 以上)補強板を貼り付けることを推奨します。

尚、本製品の实装エリア(投影エリア)へのシルク印刷は、コネクタ本体がシルク印刷上に乗り上げ、実装不良等の原因となることがある為、避けて頂きますようお願い致します。

リフロー加熱によりインシュレータ外表部にふくれが発生する場合がありますが、FPC/FFC の挿入及びコンタクトの可動を妨げるものではなく、実用上問題はあります。

Thin molding insulators realize the low-profile and small space character of this product.

Mounting conditions on FPC boards, therefore, need to be consulted with us and confirmed.

When an FPC board is connected, deflection in bending the FPC board may cause a solder crack.


In order to prevent it, it is suggested to attach a reinforcing plate that has 0.3 mm or more in thickness to the connecting area on the FPC board.

It shall be prohibited to apply silkscreen printing to the area on the board where this connector is mounted, because the connector running on the silkscreen printing may cause a mounting failure.

Although blisters may be formed due to the reflow heat, it will not interfere with the movability of contacts, so there is no practical problem.

【コネクタ底面図例】

【Example of bottom views】

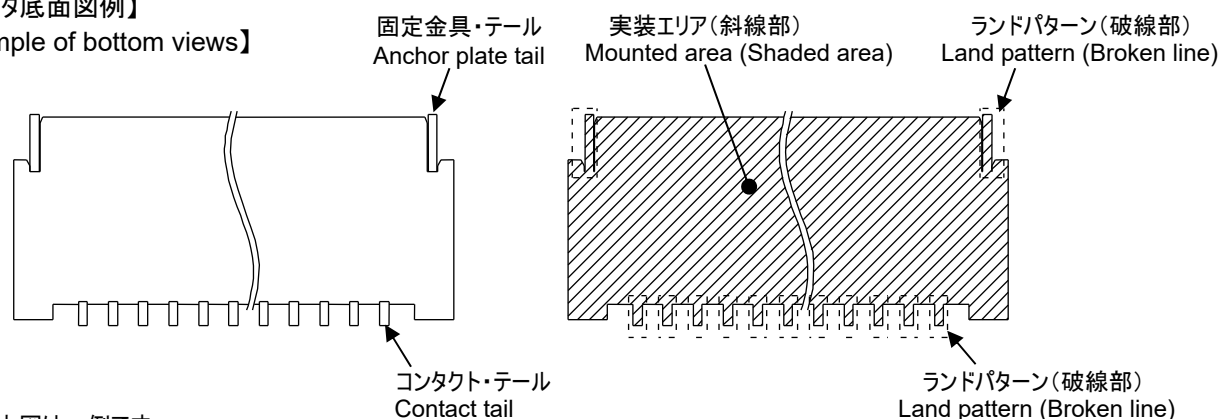

本図は一例です。

本製品の实装エリア(投影エリア)につきましては図面を御確認下さい。

The figure above is an example.

Please refer to the drawing for the mounted area of this product.

特記事項 Special Instructions

弊社は、本製品が本仕様書に適合していることを保証します。なお、以下の事項につきましては貴社と協議の上で対応させていただきます。

It is assured by us that the products conform to this specification. Nevertheless, the following matters will be determined after due consultation with you.

- (1) 本製品については、本仕様書に記載された内容にもとづいて弊社が責任を負うものです。従いまして、本仕様書に記載のない事項、特に納入に際し配慮すべき事項等がある場合は、その旨、ご指示を頂き、貴社との協議を経て本仕様書を修正し、再発行致します。

Based on the contents written in this specification, we shall be liable for the products. If there are any particulars or matters that are not described herein, especially cautions or notes to be considered when the products are delivered, please give such advices to us. The specification will be modified as required and re-published after due consultation with you.

- (2) 本製品の貴社への納入後、万一本製品に弊社責任による不具合の存在があきらかになった場合、貴社と弊社間で取引基本契約書を締結している場合は、瑕疵担保責任条項に従って履行します。また当該契約書を締結していない場合は、代替品の納入、不具合品の交換、または修理を行います。

If a problem arising from our failure comes clear on products after they are delivered to you, we implement the defect liability provision in the basic contact document if when both of us entered into the document. When any basic contact document is not entered into by us, we will deliver substitutive products, or replace or repair defective products.

- (3) 以下の場合については、本製品の保証をご容赦願います。

Please acknowledge that the products are not warranted in the following cases.

1. 本製品の貴社への引渡し後、製品の取扱い、保管、運搬(輸送)において本仕様書に規定する条件外の条件が加わった事が証明された場合。

If it is proved that the products were subjected to any conditions other than those provided in this document in handling or storage and during transport after the products have been delivered to you.

2. 地震、洪水、火災等の天災地変あるいは輸送機関の事故、争議、戦争等不可抗力に起因する本製品の不具合。

Any product failure due to natural disasters such as earthquake, flood, fire or else, or force majeure such as transport accident, dispute, war or etc.

有害物質の規制遵守について Conformance to restrictions of hazardous substances

本製品には以下の物質を含有しておりません。さらに製造工程に於いても使用しておりません。

The following substances are not included in this product or used in production processes.

オゾン層破壊物質 Ozone depleting substances

特定臭素系難燃剤 Specific brominated substances, PBBP, BDE

重金属 Heavy metals

水銀、カドミウム、六価クロム、鉛

Mercury, Cadmium, Hexavalent chromium, Lead

疑義が生じた場合は、和文を優先する。

Priority shall be given to the expression written in Japanese when any unclarity arises in this specification.