



■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]

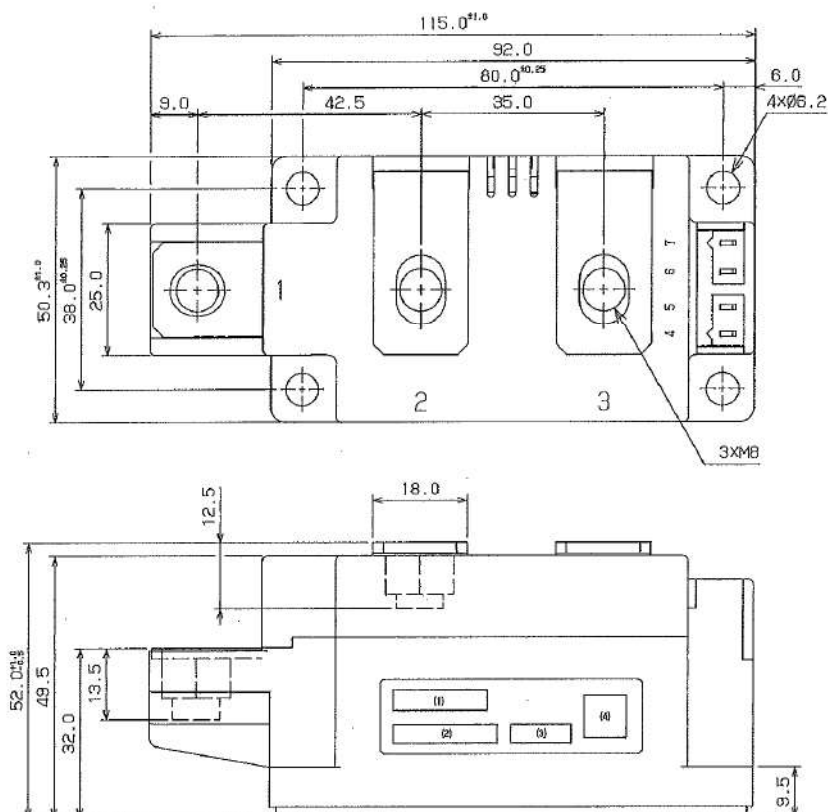

■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade		単位 Unit
		PD380MYN16	PD380MYN18	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RRM}	1600	1800	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	*1 V_{RSM}	1700	1900	V

項 目 Parameter		記 号 Symbol	条 件 Conditions		定格値 Max.Rated Value	単位 Unit
平均整流電流 Average Rectified Output Current		*1 I _{O (AV)}	商用周波数 180° 通電 Half Sine Wave		Tc=110℃ 380	A
実効順電流 RMS Forward Current		*1 I _{FRMS}			597	A
サージ順電流 Surge Forward Current		*1 I _{FSM}	50Hz 正弦半波, 1 サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive		7600	A
電流二乗時間積 I Squared t		*1 I ² t	2～10ms		288800	A ² s
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range		T _{Jw}			-40 ～ +150	℃
保存温度範囲 Storage Temperature Range		T _{stg}			-40 ～ +125	℃
絶縁耐圧 Isolation Voltage		Viso	端子—ベース間、AC 1 分間/1 秒間 Terminal to Base, AC 1min. / 1sec.		3000 / 3600	V
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマルコンパウンド塗布 Greased	M6	2.5 ～ 3.5	N・m
	主端子部 Terminal			M8	9.0 ～ 10.0	N・m


■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions		特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I_{RM}	$T_J=150^{\circ}\text{C}$, $V_{RM}=V_{RRM}$		10	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V_{FM}	$T_J=25^{\circ}\text{C}$, $I_{FM}=1000\text{A}$	Chip	1.26	V
熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(j-c)}$	接合部—ケース間 (Tc 測定点 : チップ直下) Junction to Case		0.073	$^{\circ}\text{C/W}$
接触熱抵抗 Thermal Resistance	*1 $R_{th(c-f)}$	ケース—フィン間, サーマコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased		0.05	$^{\circ}\text{C/W}$


質量 ——— 約 400g
Approximate Weight

*1 : 1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.


順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

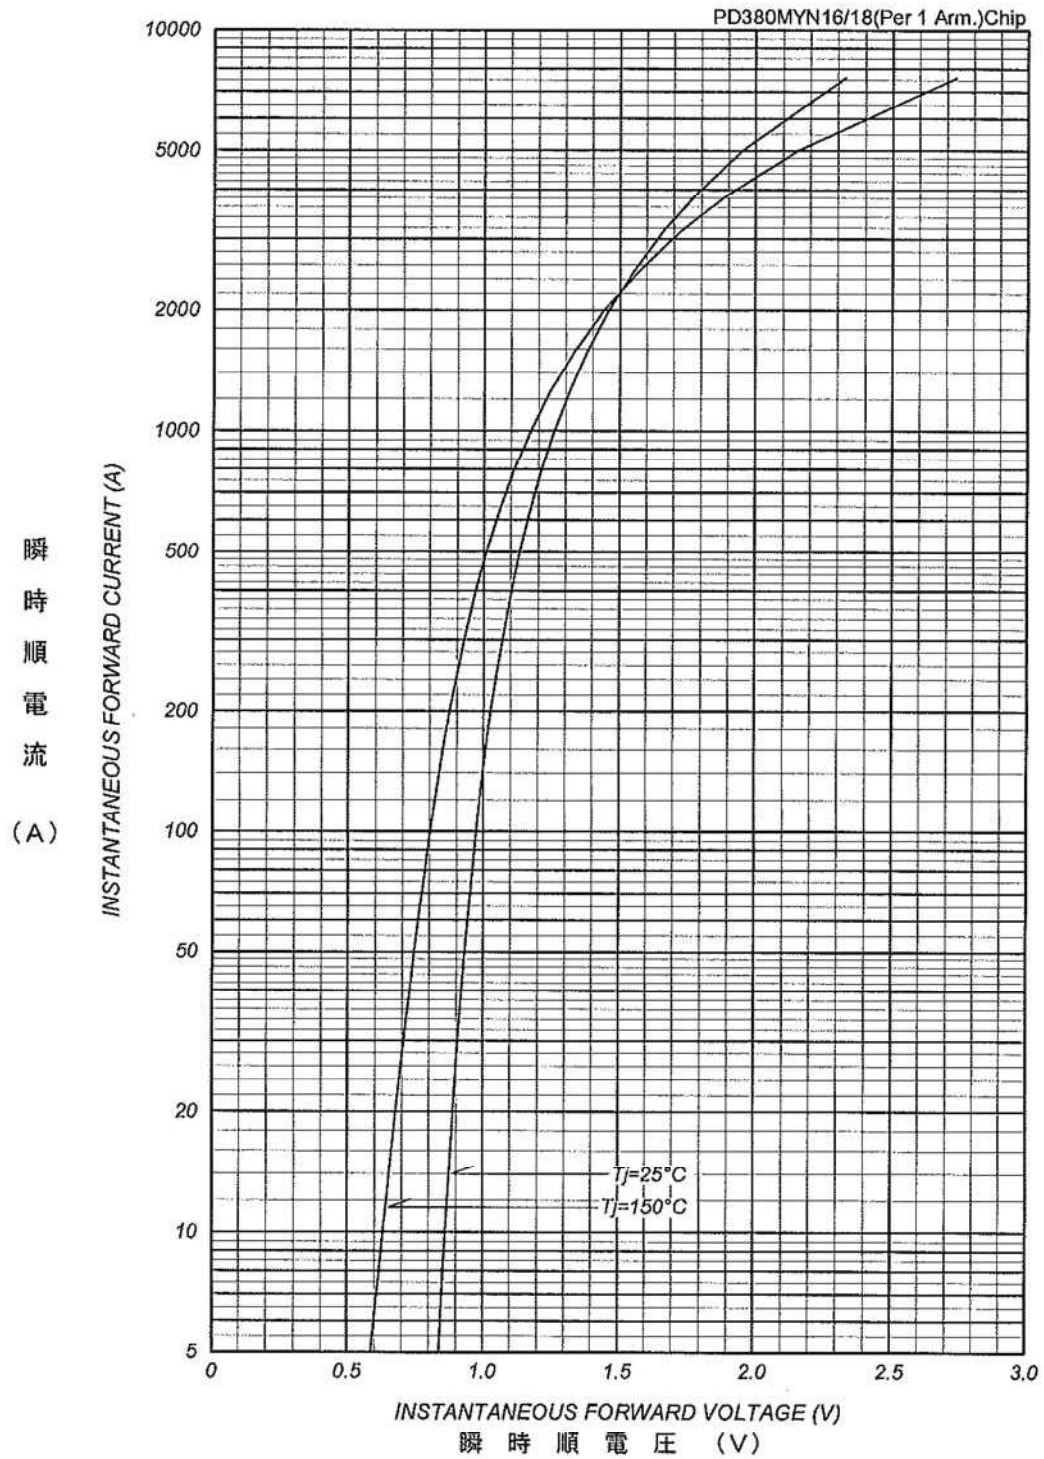

平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

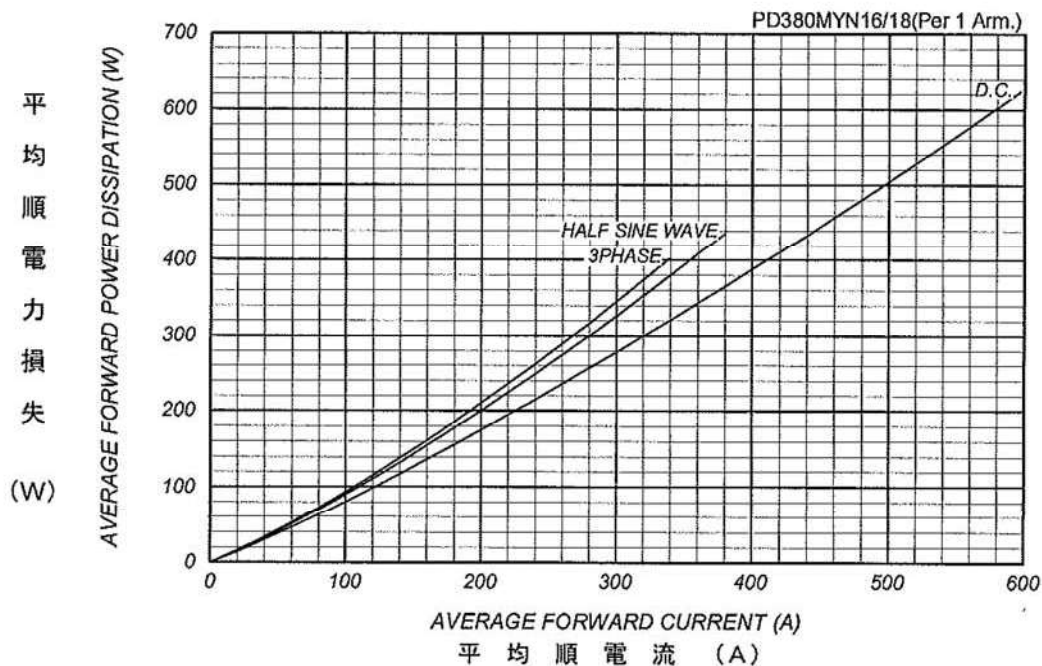

平均順電流－ケース温度定格
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

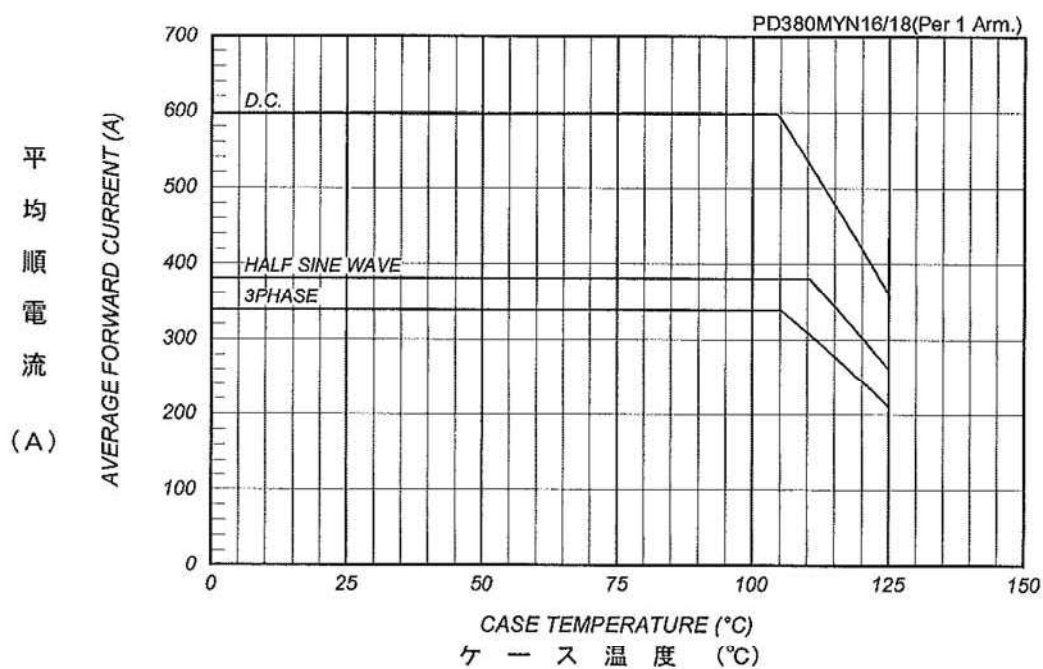


サージ順電流定格 SURGE CURRENT RATINGS

f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C

PD380MYN16/18(Per 1 Arm.)

サ
ー
ジ
順
電
流

(A)

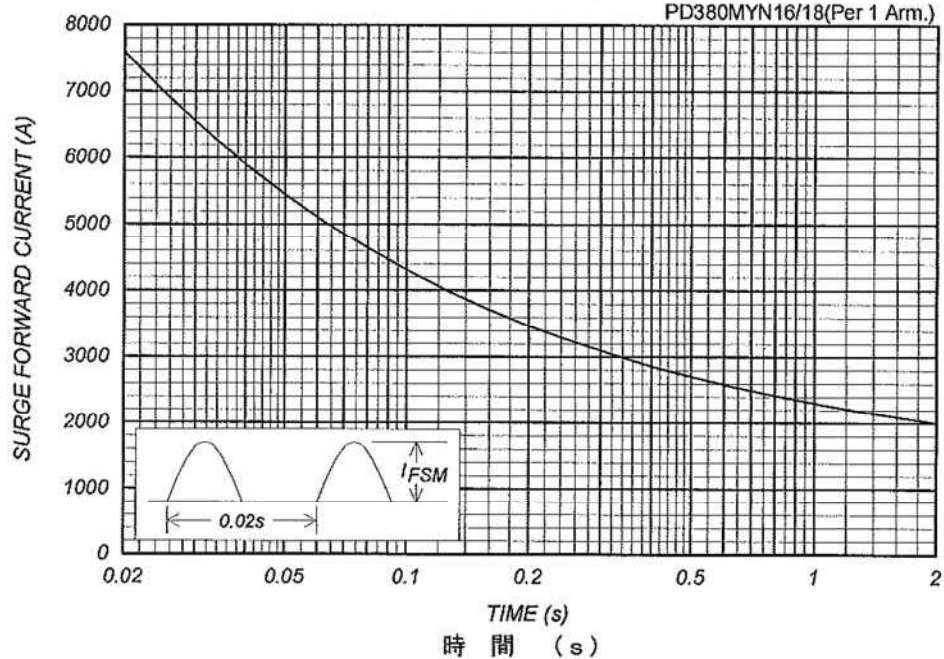

過渡熱抵抗特性 Transient Thermal Impedance

PD380MYN16/18(Per 1 Arm.)

過
渡
熱
抵
抗

(°C/W)

