


0.5mm Pitch  
SERIES



# 6802

0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック


0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock

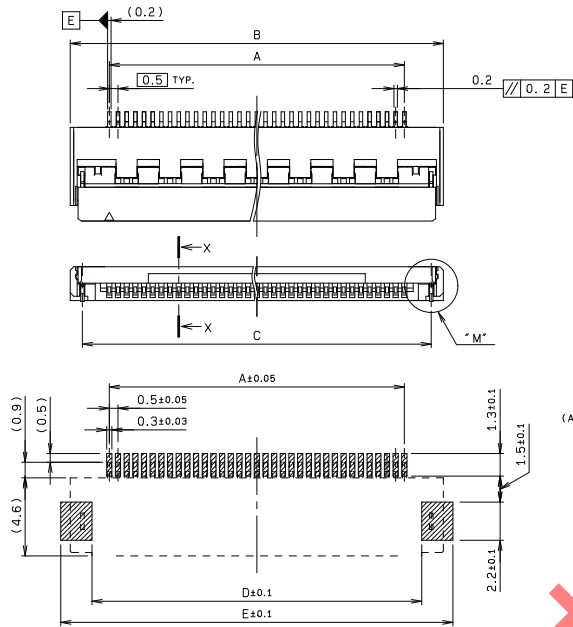

推奨基板取付け寸法  
MOUNTING LAYOUT

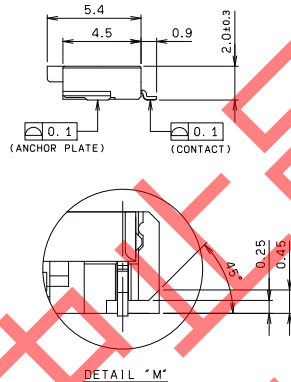

極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E
45	22.0	26.5	25.1	24.0	27.6
50	24.5	29.0	27.6	26.5	30.1
56	27.5	32.0	30.6	29.5	33.1
60	29.5	34.0	32.6	31.5	35.1

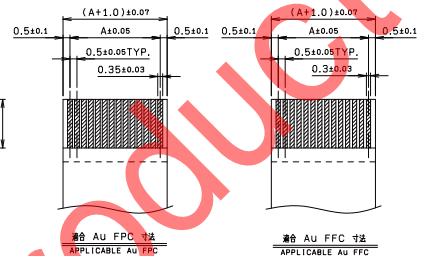

適合 Au FPC 寸法  
APPLICABLE Au FPC



適合 Au FFC 寸法  
APPLICABLE Au FFC

FPC構成  
FPC STRUCTURE  
(縦横仕様)

熱硬化性接着剤(厚さ:40μmMAX.)  
THERMOSETTING ADHESIVE  
(THICKNESS:40μmMAX.)

FFC構成  
FFC STRUCTURE  
(縦横仕様)

表面処理	負荷値
Auめっき Au PLATING	Ni UNDER COAT: 3±2μm Au: 0.1μmMIN.

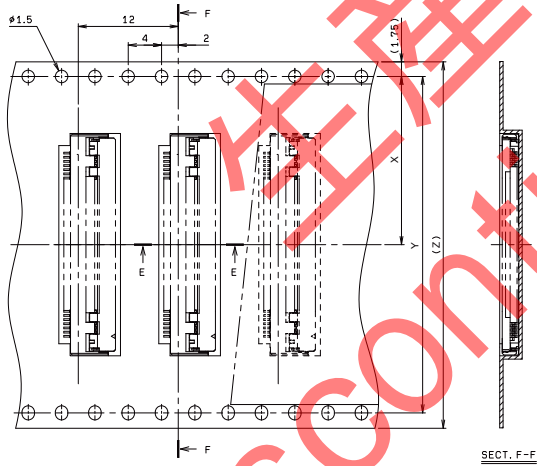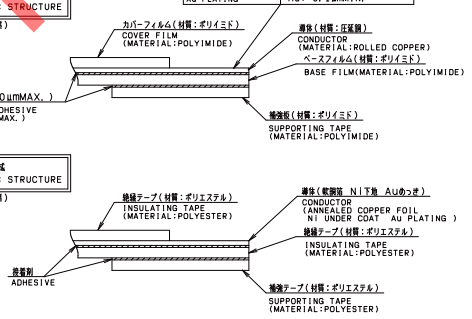

極数 NO. OF POS.	X	Y	Z
45	20.2	40.4	44.0
50	20.2	40.4	44.0
56	26.2	52.4	56.0
60	26.2	52.4	56.0

SECT. F-F

SECT. E-E

注文コード ORDERING CODE  
04 6802 6XX 000 883+

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

極数  
NUMBER OF POSITIONS

金めっき Au Plated

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 2000個/リール  
PACKING QUANTITY : 2000/Reel