

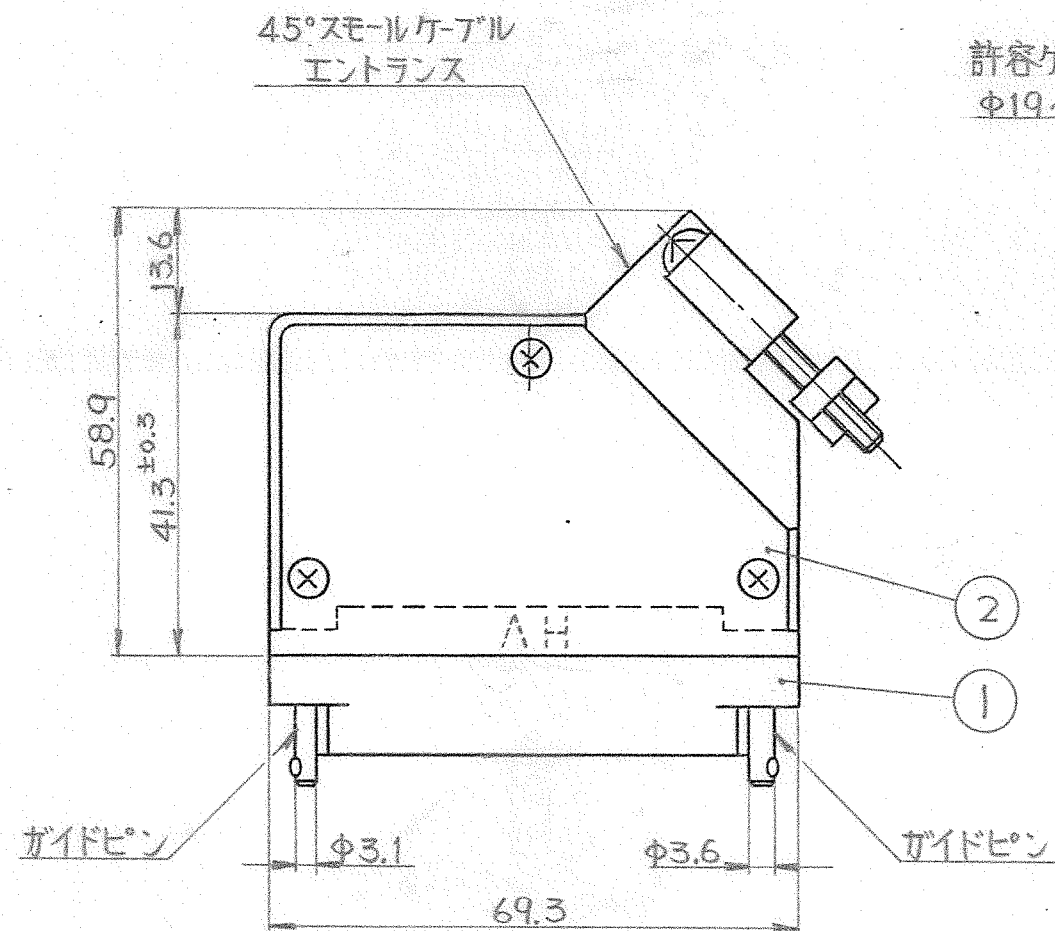


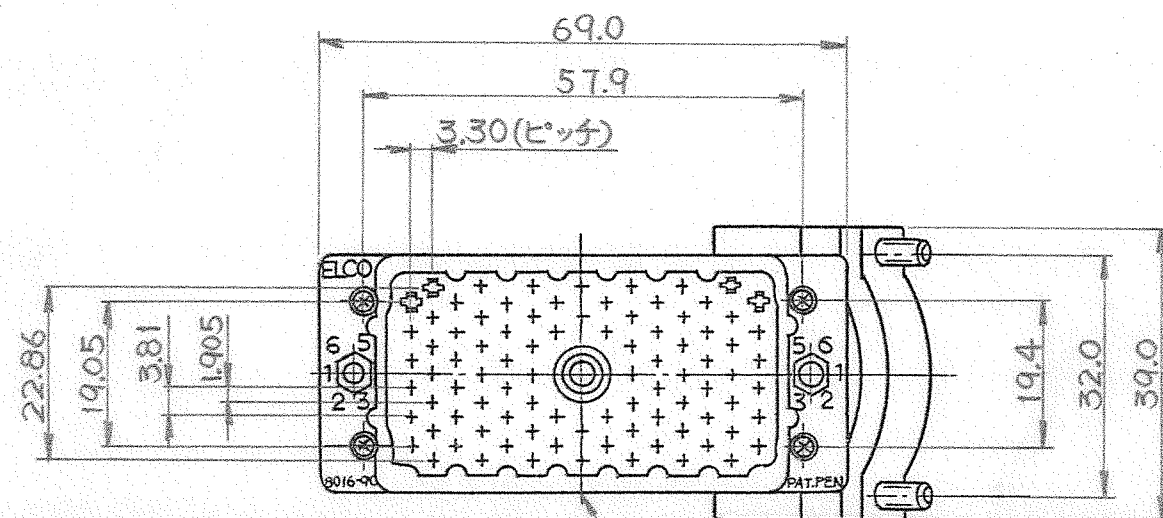

許容ケーブル径  
φ19~φ27

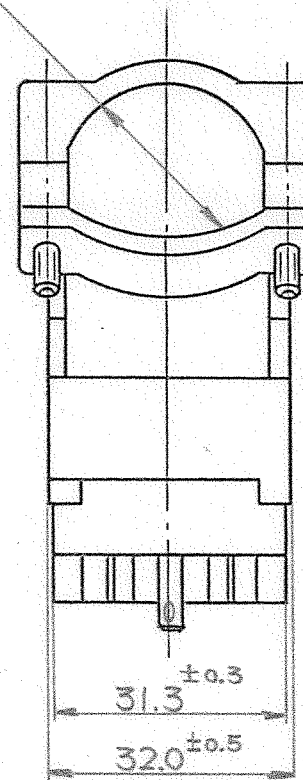

インシュレータ側面に  
HV黒色捺印あり

| 仕 様       |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 定格電流      | 8.5 A 最大                                                  |
| 絶縁抵抗      | 5000 MΩ 最小                                                |
| 耐電圧       | インタクト相互間: AC1250 V r.m.s.<br>インタクト・カバー間: AC 2000 V r.m.s. |
| 接触抵抗      | 8.7 mΩ 最大 (圧着インタクト電線サイズ AWG#24)                           |
| 抜去力       | 56~450 <sup>g</sup>                                       |
| インタクト材質   | りん青銅 C5191R                                               |
| インタクトメッキ  | ニッケル下地メッキ: 0.8~2.5 μm<br>接触部金メッキ: 0.25 μm 以上              |
| インシュレータ材質 | ガラス入りポリブチレンテレフタレート<br>UL 94 V-0 色: 灰色                     |
| 規 格       | MIL-C-28731                                               |

型番構成 P/N 00 8016 090 000 T88 HV8

シリーズ名  
極 数  
090: 90極

インタクトコード  
000: インタクト未装填

| コード番号 | 概略図 | インタクトタイプ                | 部品番号                |
|-------|-----|-------------------------|---------------------|
| 313   |     | 圧着(バラ端子)                | 60 2017 0313 00 339 |
| 323   |     | 圧着(リール式端子-1800コンタクトリール) | 60 2017 0323 99 339 |

バリエーション  
T88: プラグロックナット付セパレートカバー  
45°スモールケーブル エントランス

インシュレータ  
HV8: 高耐電圧用 色: 灰色

RoHS規制対応  
COMPLIANT WITH  
RoHS REGULATIONS

|                    |                                         |                                    |              |                         |      |     |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-----|----|----------------------------------------------------------|-------------------------|----|--|-------|--|--|----|--------------|--|------------|----------|
| ②                  |                                         | 90Pセパレートカバー-45°スモールケーブルエントランスアセンブリ |              | 30 8016 8965 90 113     |      | 1   |    | 亜鉛合金<br>ダクト                                              |                         |    |  | 色: 灰色 |  |  |    |              |  |            |          |
| ①                  |                                         | プラグアセンブリ                           |              | 00 8016 090 000 T02 HV8 |      | 1   |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
| 品番                 |                                         | 品名                                 |              | 型番                      |      | 数量  |    | 材料                                                       |                         | 図番 |  | 備考    |  |  |    |              |  |            |          |
| 図<br><br><br><br>種 | <input type="checkbox"/> 部品図            | 製図                                 | K. Suzuki    | 6.12'87                 | 一般公差 | 1/1 | 品名 | 8016 SERIES 90PIN PLUG<br>セパレートカバー<br>45°スモールケーブル エントランス |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
|                    | <input type="checkbox"/> 組立図            | 設計                                 | I. Sumiyoshi | 6.15.187                |      |     |    | 型番                                                       | 00 8016 090 000 T88 HV8 |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
|                    | <input type="checkbox"/> 構成表            | 審査                                 | -            | 尺度                      | 第3角法 |     |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
|                    | <input type="checkbox"/> 参考図            | 承認                                 | M. Wada      | 6.75.87                 |      |     |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  | 図番 | BJS 8016 246 |  | シート<br>1/1 | REV<br>A |
|                    | <input checked="" type="checkbox"/> 承認図 | 承認                                 |              |                         |      |     |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |
| KYOCERA            |                                         |                                    |              |                         |      |     |    |                                                          |                         |    |  |       |  |  |    |              |  |            |          |

KYOCERA

| REV | 変更内容・日付           | 検査 |
|-----|-------------------|----|
| 0   | EDN 9/15/87 10    |    |
| A   | DCN 9/30/87 19 RA |    |