
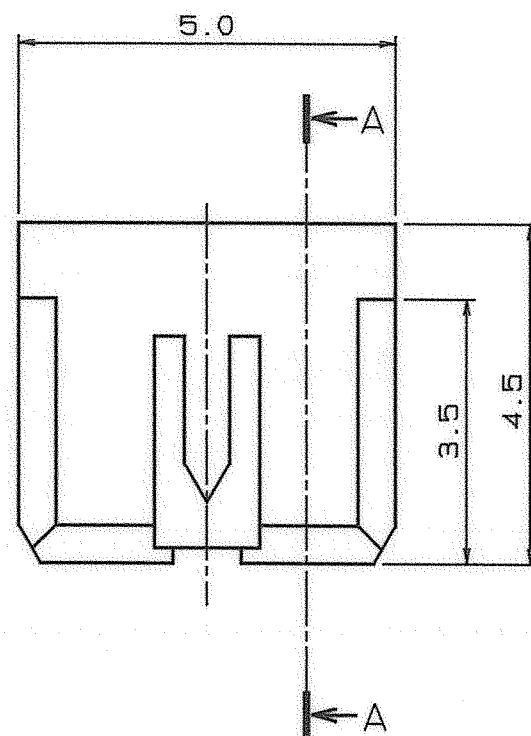
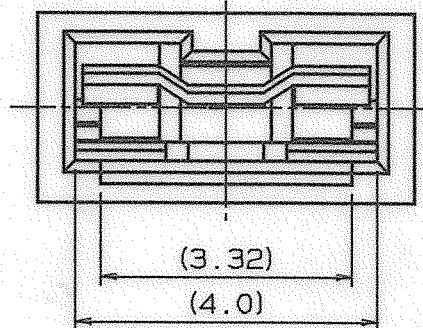


SECT. A-A

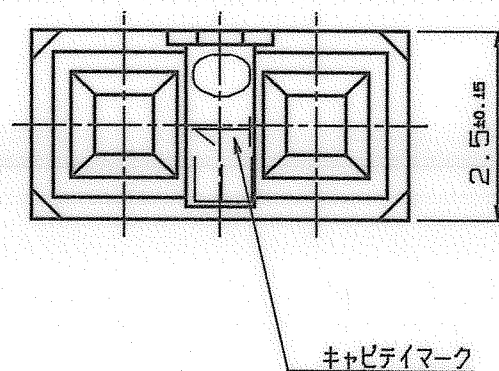

NO.	DESCRIPTION	PART NO.	QTY	MATERIAL	DWG NO.	REMARKS
1	リセプタクル・インシュレータ		1	ガラス入PBT		
2	リセプタクル・コンタクト		1	リン青銅		t=0.25mm

本製品型番 20 8261 02 79 0X XXX

色 相
0: グリーン
1: ブラック
6: モスグリーン
7: ブルー

メッキコード
807: Ni下地 1.25μm以上
Auメッキ 接触部のみ0.1μm以上
878: Ni下地 1.25μm以上
Auメッキ 接触部のみ0.38μm以上
870: Ni下地 1.25μm以上
Auメッキ 接触部のみ0.76μm以上
その他 AUフラッシュ
872: Ni下地 1.25μm以上
Auパルスメッキ 接触部のみ0.38μm以上
その他 AUフラッシュ

注 記

1. 相手ポスト径は0.64±0.01であること。

RoHS規制対応
COMPLIANT WITH
RoHS REGULATIONS

MATERIAL / 材質		PRODUCT SPEC / 製品規格		B	DCN19B75	2019/10/17	M. Yoshida	K. Hamano
				A	DCN-423	6- 4-92	MEI	22774
FINISH / 仕上		TOLERANCE / 一般公差		0	EDN-639	12- 4-90	ヤナイ	スズキ (ス)
		±0.2		NO.	EDN/DCN	DATE	CHECKED	APPROVED
		PART NAME / 品名						
UNIT		ANGLE	SCALE	DATE	REC ASSY			
MM		3RD	10/ 1	12-3-90	NEW EL-BIT リセプタクル・ASSY (0-プロファイル)			
DRAWN		DESIGNED	CHECKED	APPROVED	PART NO. / 型番			
鈴木 (ま)		箭 内	水 口	鈴木 (進)	20 8261 02 790X XXX			
		DWG NO. / 図番		SHEET/REV				
		BJS 8261061		1/1		B		